


PLAN, 1:50

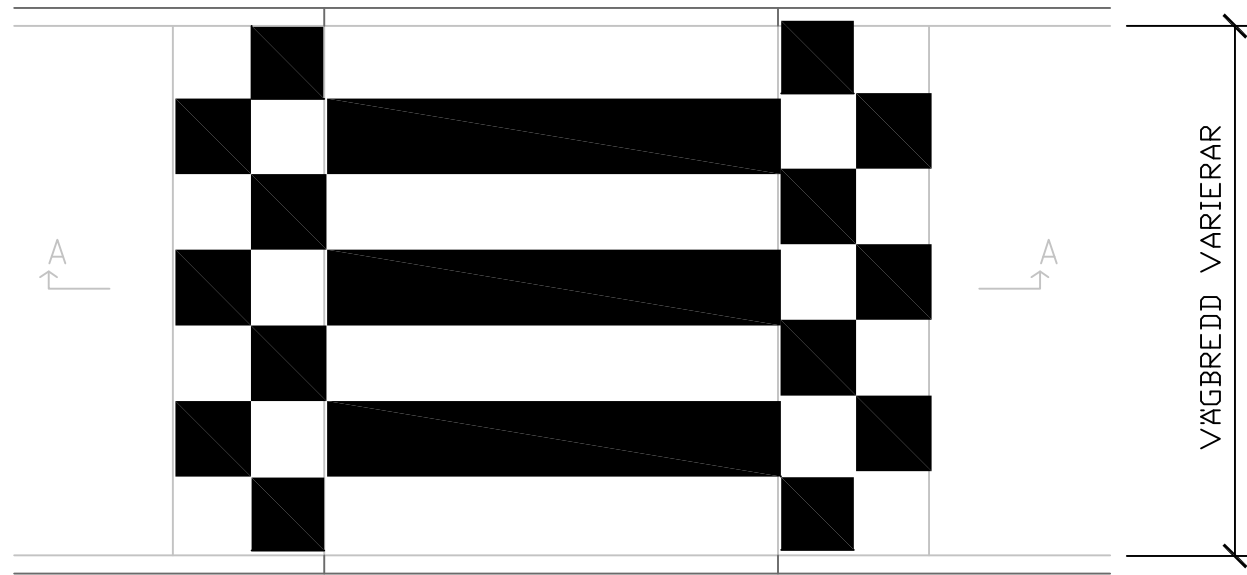

FÖRKLARINGAR

① ASFALT, ABT 11. 70/100

UTFÖRANDE

ÖVERGÅNGSTÄLLE SKA UTFÖRAS ENLIGT TYPRITNING TYP 01

ANMÄRKNINGAR

UTRED BEHOV AV DAGVATTENBRUNNAR
UTRED BEHOV AV FÖRSTÄRKNING AV UNDERLIGGANDE SLITLAGER

UTMÄRKNING

SKYLTT A9 SÄTTTS PÅ GATOR MED HASTIGHETER 40KM/H. I ANNAN FALL FATTAS BESLUT AV TRAFIKINGENJÖRER OM SKYLTTEN BEHÖVS ELLER INTE.

A-A, 1:20

ÖK KANTSTÖD

KÖRRIKTNING

0,10 m Alt 0,12 vid möte med befintlig KS
som ej ska byggas om

MAX.LUTNING VID KS-ÖVERGÅNG
1:20

2,0

3,0

2,0

GÅNGBANA

B-B, 1:20

VARIERAR

GÅNGBANA

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

tyresö kommun 

PLATÅGUPP
MED ÖVERGÅNGSTÄLLE
TYPRITNING

RITAD AV, KONSTRUERAD AV

A3

SKALA

Tyresö 2023-09

RITNINGSNUMMER

TYP 06

ÄNDR BET